

**CAX 3100 TN - GN1/1**


**D**

Tavolo refrigerato tre ante ventilato  
Temperatura normale  
Ventilated three door refrigerated counter  
Positive temperature

**CAX 3100 BT**

**E**

Tavolo refrigerato tre ante ventilato  
Bassa temperatura  
Ventilated three doors refrigerated counter  
Negative temperature



SMART LINK WIFI



**TNG**

Disponibile versione TNG (con porte in vetro)  
TNG Version available (with glass doors)

**ALTRE CONFIGURAZIONI DISPONIBILI**

**CAX 3100 TNG / CAX 3100 BTG** - Versione con porte in vetro e led interno  
With glass doors and inner led lighting

**CAX 3110 TN** - Versione con 1 Cassettiera refrigerata da N.2 Cassetti da 1/2  
1 refrigerated room with 2 x 1/2 drawers

**CAX 3130 TN** - Versione con 1 Cassettiera refrigerata da N.3 Cassetti da 1/3  
1 refrigerated room with 3 x 1/3 drawers

**CAX 3140 TN** - Versione con 2 Cassettiere refrigerate da N.2 Cassetti da 1/2  
2 refrigerated doors with 2 x 1/2 drawers



**TNG**

Disponibile versione TNG (con porte in vetro)  
TNG Version available (with glass doors)

**CAX 3200 TN - CON ALZATINA**

**D**

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con alzatina  
Temperatura normale  
Ventilated three doors refrigerated counter  
with splashback  
Positive temperature

**CAX 3200 BT - CON ALZATINA**

**E**

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con alzatina  
Bassa temperatura  
Ventilated three doors refrigerated counter  
with splashback  
Negative temperature



SMART LINK WIFI

L'altezza totale di tutti gli articoli è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza  
The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Cassettiera  
Drawer



Maniglia integrata  
Built-in handle



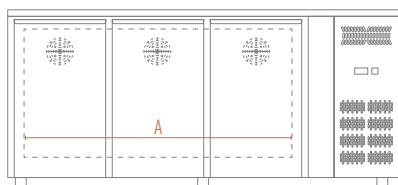
Versione TNG con porte in vetro - **Optional**  
TNG version with glass doors - **Optional**






**Caratteristiche / Features**

Modello / Model	CAX 3100 TN - GN1/1	CAX 3200 TN con alzatina with splashback	CAX 3100 BT	CAX 3200 BT con alzatina with splashback
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-2 °C / +8 °C	-20 °C / -10 °C	-20 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4
Volume Netto-Lordo Net-Gross Volume	Lt. 309 / 465	Lt. 309 / 465	Lt. 309 / 465	Lt. 309 / 465
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento Insulation thickness	mm 60	mm 60	m 60	m 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 330 x 530	N° 3 - mm 330 x 530	N° 3 - mm 330 x 530	N° 3 - mm 330 x 530
Altezza Alzatina / Splashback Height	-	mm 110	-	mm 110
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm
Ruote / Rollers	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Versione con porte in vetro e led interno With glass doors and inner led lighting	Optional	Optional	-	-
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 114 / 131	Kg 125 / 142	Kg 114 / 131	Kg 130 / 147
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 208	W 208	W 510	W 510
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,51	KwH/24H 4,51	KwH/24H 9,1	KwH/24H 9,1

CAX 3100 TN/BT FRONTE / FRONT



CAX 3100 TN/BT LATO / SIDE

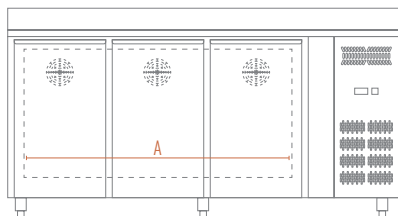
 CAX 3200 TN/BT CON ALZATINA / WITH SPLASHBACK  
FRONTE / FRONT

 CAX 3200 TN/BT  
CON ALZATINA / WITH SPLASHBACK  
LATO / SIDE

 CASSETTIERA  
2 CASSETTI da 1/2  
REFRIGERATED  
ROOM WITH 2 1/2  
DRAWERS

 CASSETTIERA  
3 CASSETTI da 1/3  
REFRIGERATED  
ROOM WITH 3 1/3  
DRAWERS

**Dimensioni mm / Dimensions mm**

Modello / Model	CAX 3100 TN - GN1/1	CAX 3200 TN con alzatina with splashback	CAX 3100 BT	CAX 3200 BT con alzatina with splashback
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	1795 x 700 x 860	1795 x 700 x 960	1795 x 700 x 860	1795 x 700 x 960
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	1830 x 740 x 910	1830 x 740 x 1010	1830 x 740 x 910	1830 x 740 x 1010

**Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm**

A - Larghezza / Width	1230	1230	1230	1230
B - Profondità / Depth	580	580	580	580
C - Altezza / Height	589	589	589	589