

**CAX 2100 TN - GN1/1**


**D**

Tavolo refrigerato due ante ventilato  
Temperatura normale  
Ventilated two doors refrigerated counter  
Positive temperature

**CAX 2100 BT**

**E**

Tavolo refrigerato due ante ventilato  
Bassa temperatura  
Ventilated two doors refrigerated counter  
Negative temperature



**TNG**

Disponibile versione TNG (con porte in vetro)  
TNG Version available (with glass doors)



**CAX 2200 TN - CON ALZATINA**

**D**

Tavolo refrigerato due ante ventilato con alzatina  
Temperatura normale  
Ventilated two doors refrigerated counter  
with splashback  
Positive temperature

**CAX 2200 BT - CON ALZATINA**

**E**

Tavolo refrigerato due ante ventilato con alzatina  
Bassa temperatura  
Ventilated two doors refrigerated counter  
with splashback  
Negative temperature



L'altezza totale di tutti gli articoli è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza  
The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Cassettiera  
Drawer



Mensole a scorrimento  
Sliding shelves




Versione TNG con porte in vetro - **Optional**  
TNG version with glass doors - **Optional**



**Caratteristiche / Features**

Modello / Model	CAX 2100 TN - GN1/1	CAX 2200 TN con alzatina with splashback	CAX 2100 BT	CAX 2200 BT con alzatina with splashback
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-2 °C / +8 °C	-20 °C / -10 °C	-20 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4
Volume Netto-Lordo Net-Gross Volume	Lt. 206 / 314	Lt. 206 / 314	Lt. 206 / 314	Lt. 206 / 314
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 330 x 530	N° 2 - mm 330 x 530	N° 2 - mm 330 x 530	N° 2 - mm 330 x 530
Altezza Alzatina / Splashback Height	-	mm 110	-	mm 110
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm
Ruote / Rollers	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Versione con porte in vetro e led interno With glass doors and inner led lighting	Optional	Optional	-	-
Combinazione con cassetti refrigerati Combination with refrigerated drawers	Optional N° 2 x 1/2 N° 3 x 1/3 N° 1 x 1/3 + N° 1 x 2/3	Optional N° 2 x 1/2 N° 3 x 1/3 N° 1 x 1/3 + N° 1 x 2/3	Optional N° 2 x 1/2 N° 3 x 1/3 N° 1 x 1/3 + N° 1 x 2/3	Optional N° 2 x 1/2 N° 3 x 1/3 N° 1 x 1/3 + N° 1 x 2/3
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 93 / 108	Kg 95 / 110	Kg 97 / 112	Kg 103 / 118
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 208	W 208	W 510	W 510
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,52	KwH/24H 3,52	KwH/24H 7,5	KwH/24H 7,5

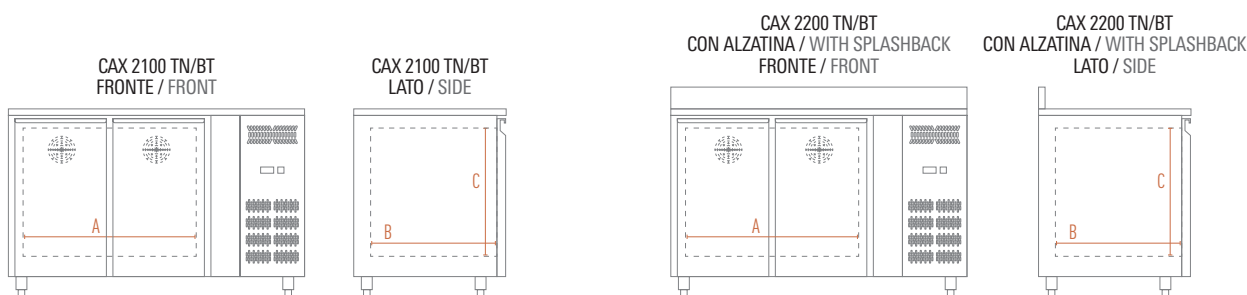
**Dimensioni mm / Dimensions mm**

Modello / Model	CAX 2100 TN - GN1/1	CAX 2200 TN con alzatina with splashback	CAX 2100 BT	CAX 2200 BT con alzatina with splashback
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	1360 x 700 x 860	1360 x 700 x 960	1360 x 700 x 860	1360 x 700 x 960
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	1400 x 740 x 910	1400 x 740 x 1010	1400 x 740 x 910	1400 x 740 x 1010

**Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm**

A - Larghezza / Width	795	795	795	795
B - Profondità / Depth	580	580	580	580
C - Altezza / Height	589	589	589	589