

CAX 4100 TN - GN1/1


D

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato
Temperatura normale
Ventilated four doors refrigerated counter
Positive temperature

CAX 4100 BT

E

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato
Bassa temperatura
Four doors ventilated refrigerated counter
Negative temperature



TNG

Disponibile versione TNG (con porte in vetro)
TNG Version available (with glass doors)

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI

- CAX 4100 TNG / CAX 4100 BTG** - Versione con porte in vetro e led interno
With glass doors and inner led lighting
- CAX 4110 TN** - Versione con 1 Cassettiera refrigerata da N.2 Cassetti da 1/2
1 refrigerated room with 2 x 1/2 drawers
- CAX 4120 TN** - Versione con 1 Cassettiera refrigerata da N.2 Cassetti (1 da 1/3 + 1 da 2/3)
1 refrigerated room with 1 x 1/3 + 1 x 2/3 drawers
- CAX 4130 TN** - Versione con 1 Cassettiera refrigerata da N.3 Cassetti da 1/3
1 refrigerated room with 3 x 1/3 drawers
- CAX 4140 TN** - Versione con 2 Cassettiere refrigerate da N.2 Cassetti da 1/2
2 refrigerated doors with 2 x 1/2 drawers
- CAX 4150 TN** - Versione con 2 Cassettiere refrigerate da N.3 Cassetti da 1/3
2 refrigerated doors with 3 x 1/3 drawers



TNG

Disponibile versione TNG (con porte in vetro)
TNG Version available (with glass doors)

CAX 4200 TN - CON ALZATINA

D

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato
con alzatina. Temperatura normale
Ventilated four doors refrigerated counter
with splashback
Positive temperature

CAX 4200 BT - CON ALZATINA

E

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato
con alzatina. Bassa temperatura
Ventilated four doors refrigerated counter
with splashback
Negative temperature



L'altezza totale di tutti gli articoli è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza
The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Maniglia integrata
Built-in handle



Mensole a scorrimento
Sliding shelves




Versione TNG con porte in vetro - **Optional**
TNG version with glass doors - **Optional**






Caratteristiche / Features

Modello / Model	CAX 4100 TN - GN1/1	CAX 4200 TN con alzatina with splashback	CAX 4100 BT	CAX 4200 BT con alzatina with splashback
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-2 °C / +8 °C	-20 °C / -10 °C	-20 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4
Volume Netto-Lordo/ Net-Gross Volume	Lt. 412 / 616	Lt. 412 / 616	Lt. 412 / 616	Lt. 412 / 616
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	m 60	m 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 330 x 530	N° 4 - mm 330 x 530	N° 4 - mm 330 x 530	N° 4 - mm 330 x 530
Altezza Alzatina / Splashback Height	-	mm 110	-	mm 110
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm
Ruote / Rollers	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Versione con porte in vetro e led interno With glass doors and inner led lighting	Optional	Optional	-	-
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 138 / 158	Kg 152 / 172	Kg 146 / 166	Kg 146 / 166
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 230	W 230	W 670	W 670
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 4,8	Kwh/24H 4,8	Kwh/24H 10,7	Kwh/24H 10,7

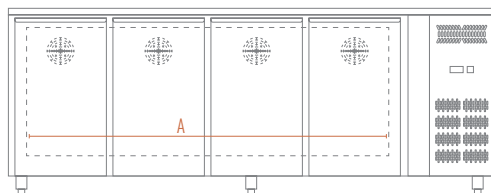CAX 4100 TN/BT FRONTE / FRONT



CAX 4100 TN/BT LATO / SIDE

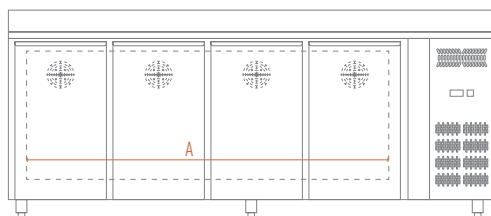
 CAX 4200 TN/BT CON ALZATINA / WITH SPLASHBACK
FRONTE / FRONT

 CAX 4200 TN/BT
CON ALZATINA/ WITH SPLASHBACK
LATO / SIDE

 CASSETTIERA
2 CASSETTI da 1/2
REFRIGERATED
ROOM WITH 2 1/2
DRAWERS

 CASSETTIERA
3 CASSETTI da 1/3
REFRIGERATED
ROOM WITH 3 1/3
DRAWERS

Dimensioni mm / Dimensions mm

Modello / Model	CAX 4100 TN - GN1/1	CAX 4200 TN con alzatina with splashback	CAX 4100 BT	CAX 4200 BT con alzatina with splashback
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	2230 x 700 x 860	2230 x 700 x 960	2230 x 700 x 860	2230 x 700 x 960
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	2260 x 740 x 910	2260 x 740 x 1010	2260 x 740 x 910	2260 x 740 x 1010

Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm

A - Larghezza / Width	1663	1663	1663	1663
B - Profondità / Depth	580	580	580	580
C - Altezza / Height	589	589	589	589